



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

SARL - au capital de 6.900.000 DT  
 8030 Z.I. GROMBALIA  
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

## Le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

## سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.900.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
 الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230  
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIE

60 01

## PEINTURE EPOXY FINITION POUR SOL

### Présentation

Revêtement époxy amine brillant à deux composants pour la protection et la décoration des sols : usines, hangars, parking, entrepôts, garages...

### Qualité

- Revêtement de sol réalisant un compromis entre dureté et souplesse.
- Résistance à l'abrasion et résistance mécanique très élevée.
- Résistance aux diverses substances chimiques organique et minérales.

### Caractéristiques

**Liant** : résine époxydique, durcisseur polyamide

**Extrait** : 100% en poids et volume

**Densité** : 1.40±0.05

**D.P.U durée pratique d'utilisation** : 20 à 30mn selon la température ambiante

**Séchage** : à 20°C et 65% d'humidité relative

- **Sec** : 10 heures
- **Mise en circulation légères** : 14 heures
- **Mise en circulation normale** : 48 heures
- **Durcissement complet** : 5 jours

**Aspect** : brillant, lisse non glissant

**Dilution** : prêt à l'emploi et si nécessaire avec Diluant Epoxy Luxtral.

**Délai de stockage sous abri** : 12 mois

### Application

- A l'application la température du support devrait être au minimum 10°C, une humidité du sol maximale de 4% et une humidité de l'air maximale de 80%. Dans d'autres conditions, des défauts peuvent apparaître lors du séchage, de l'adhérence, de la brillance, de l'écoulement ou sur la qualité de la résistance.
- Mélanger les deux composants selon les proportions exactes pendant 3 minutes à l'aide d'un agitateur à faible vitesse (ne pas dépasser 300tr/min). Ne pas mélanger trop de produit à la fois. Le produit mélangé qui commence à se solidifier ne doit plus être utilisé.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

SARL - au capital de 6.900.000 DT  
8030 Z.I. GROMBALIA  
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
E-mail : commercial@sogip.com.tn

*le bon choix !*

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.900.000 دينار  
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230  
س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : INDUSTRIE

60 01


## PEINTURE EPOXY FINITION POUR SOL

- Matériels d'application : brosse, rouleau (utiliser un rouleau débulleur lorsque l'épaisseur du film désirée est atteinte), pistolet pneumatique.

### Epaisseur du film par couche

Epaisseur du film sec	Pouvoir couvrant théorique
1 mm	1 L/m <sup>2</sup>

- Nettoyage : nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant époxy ou diluant cellulosique super Luxtral. Du matériel durci se laisse uniquement enlever mécaniquement.

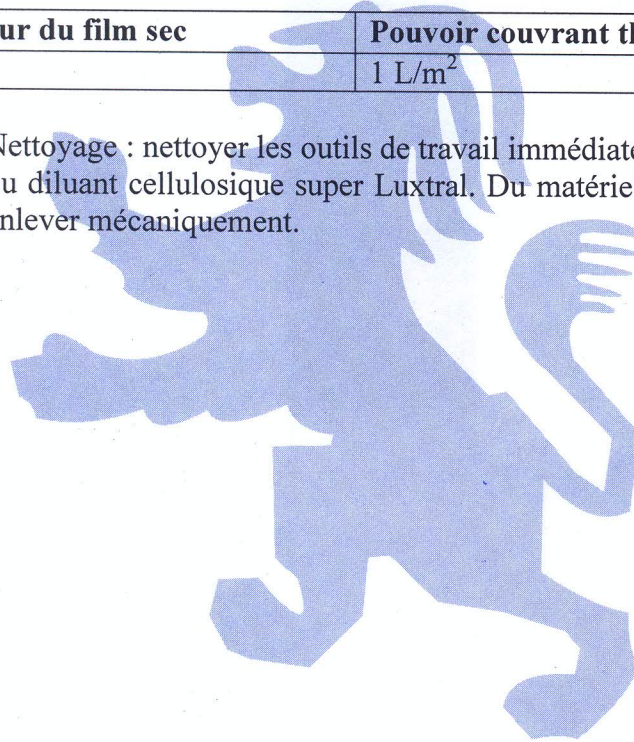

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.